


Aluminum 2 axes fork mount | Verstellbarer CNC Aluminium Gabelhalter

Available for AC210D | Verfügbar für AC210D

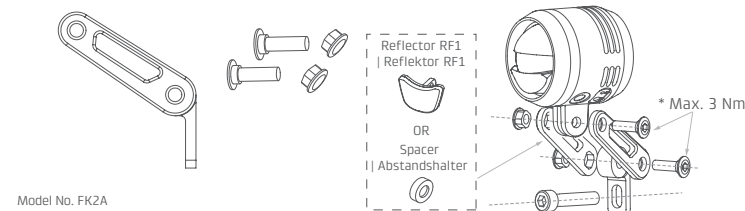


Model No. FK2A
Includes | Inhalt:
1 x 2 axes fork mount | 1 x 2 Arme für Halter
2 x M5 Mutual to lock bolt | 2 x M5 Halteschrauben
2 x M5 Mutual to lock nut | 2 x M5 Kontermutter

* M6 Bolt for fork (Not included)
| M6 Schraube für Gabel (Nicht im Lieferumfang)

Universal fork mount | Universal Gabelhalter

Available for AC210D | Verfügbar für AC210D

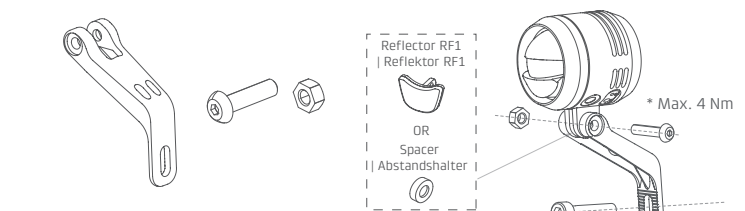


Model No. FKPL
Includes | Inhalt:
1 x Plastic fork mount | 1 x Kunststoff Gabelhalter
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

* M6 Bolt for fork (Not included)
| M6 Schraube für Gabel (Nicht im Lieferumfang)

Front fender adapter | Schutzblech-Adapter

Available for AC210D | Verfügbar für AC210D

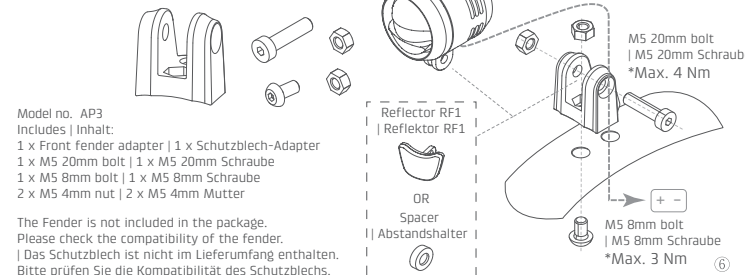

Model no. AP3
Includes | Inhalt:
1 x Front fender adapter | 1 x Schutzblech-Adapter
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 8mm bolt | 1 x M5 8mm Schraube
2 x M5 4mm nut | 2 x M5 4mm Mutter

The Fender is not included in the package.
Please check the compatibility of the fender.
| Das Schutzblech ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte prüfen Sie die Kompatibilität des Schutzblechs.


Power cable can go through the adapter.
| Das Lichtkabel kann durch den Adapter
geführt werden.

M5 20mm bolt
| M5 20mm Schraube
*Max. 4 Nm

M5 8mm bolt
| M5 8mm Schraube
*Max. 3 Nm

How to install the control switch | Installation des Fernlichtschalters

1. With Switch bracket / mount | Mit dem Befestigungsring



Model No. SR222
Includes | Inhalt:
1 x Switch bracket / mount : Ø 22.2mm
1 x Befestigungsring Ø 22.2mm für schalter
1 x M3 18mm bolt | 1 x M3 18mm Schraube
1 x M3 2.4mm nut | 1 x M3 2.4mm Mutter




This bracket can be install on both direction.
(Die Klemme kann in beide Richtungen installiert werden.)


How to release button:
| Deinstallation des Fernlichtschalters

Step 1 : Take bolt out of ring.
| Schritt 1 : Entfernen der Schraube

Step 2 : Twist button to release.
| Schritt 2 : Zum Entnehmen drehen.



High beam activated: Blue light.
| Fernlicht aktiviert:
Zeichen mit blauem Licht.



High beam deactivated:
White sign without light.
| Fernlicht deaktiviert:
Weißes Zeichen ohne Licht


Technical Data | Technische Daten

Model name	AC-210
Model no.	AC210D / AC210U / AC210S
S/N	10015
Light output Lichtleistung	High beam : 210 lux / Low beam : 140 lux
Optical technology Optische Technologie	MTI Plus
Light source Lichtquelle	LED *6
Input voltage (DC) Eingangsspannung (DC)	12V (11V-16V)
Power consumption Energieverbrauch	High beam : 16W max. / Low beam : 10W
Cable diameter Kabeldurchmesser	Power : ø 4mm / Switch : ø 2.55mm
Cable length Kabellänge	Power : 1400mm / Switch : 300mm / 650mm
IP rating IP Klasse	IP56
Operating temperature (°C) Temperaturbereich (°C)	-25 - +50
Material	Aluminum
Weight (w/o cable) Gewicht (ohne Kabel)	128g
Dimension (WXHXL) Maße (BxHxL)	Ø 46 x 52 mm
Switch bracket / mount Befestigungsring	Ø 22.2 mm
Reflector (optional) Reflektor (optional)	RF1 / RFD
Compliance Regelkonformität	CE / RoHS / REACH
Type of approval Art der Genehmigung	StVZO-K / ISO 6742
Approval number Genehmigungsnummer	- K 2510


Technical modification reserved. These headlights have been developed for use on E-Bikes with speeds up to 25 km/h (Pedelects).
| Technische Änderungen vorbehalten. Diese Scheinwerfer sind für E-Bikes bis zu 25 Km/h (Pedelects) entwickelt worden.

Caution | VORSICHT

- When mounting the LITEMOVE lights, please use the existing screws and small parts from the package.
- For best high beam performance, at least 16W power supply in nominal 12V (11V-16V) is highly recommended. Insufficient power supply (<16W) may result in high beam no function or dim performance. Low voltage (<11V) may result no function or dim performance for both high/low beam modes.
- Please take care to tighten the screws with the right torque shown on each model.
- Never use a high-pressure hose or alcohol-containing fluids to clean.
- Do not use aggressive cleaning agents (also no alcohol)!
- According to German StVZO §67, the light needs to be mounted properly to be ready for use.
- Prior to every ride, a secure and sturdy connection of the light to its mounting bracket and of the mounting bracket to the bicycle must be checked and ensured.
- Mounting height of the headlight should be at least 400 mm and a maximum of 1200 mm above the ground.
- If an LED has failed, the headlight must be replaced.
- The high beam control switch must be mounted, that it can be operated without the hand off the handlebar.
- Bei Installation des LITEMOVE Scheinwerfers bitte die der Packung beiliegende Schrauben und Kleinteile verwenden.
- Für eine optimale Fernlichtleistung wird eine Stromversorgung von mindestens 16W bei einer Nennspannung von 12V (11V-16V) dringend empfohlen. Eine unzureichende Stromversorgung (<16W) kann dazu führen, dass das Fernlicht keine Funktion hat oder die Leistung beeinträchtigt wird. Niedrige Spannung (<11V) kann für beide, Fern- & Abblendlicht, keine Funktion oder schwache Leistung ergeben.
- Bitte beachten Sie bei Anzug der Schrauben das richtige Anzugsmoment laut Aufdruck auf dem Produkt.
- Niemals hohen Luftdruck oder alkoholhaltige Flüssigkeiten zur Reinigung verwenden. Keine aggressiven Reiniger verwenden (ebenso keinen Alkohol).
- Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie einsatzbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
- Stellen sie den Lichtkegel des Scheinwerfers so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in 5m halb so hoch ist wie der Scheinwerfer selbst.
- Anbauhöhe des Scheinwerfers sollte mindesten 400 mm und maximal 1200 mm über dem Boden betragen.
- Wenn eine LED ausgefallen ist muss der Scheinwerfer ersetzt werden.
- Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verwendung nur an Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung erlaubt ist, wenn nach entladungsbedingter Abschaltung des Unterstützungsantriebs noch eine ununterbrochene Stromversorgung der Beleuchtungsanlage über mindestens zwei Stunden gewährleistet ist, oder wenn der Antriebsmotor als Lichtmaschine übergangsweise benutzt werden kann, um auch weiterhin die Lichtanlage mit Strom zu versorgen.
- Darf nur an Fahrräder mit Tretilhilfe (Pedelect) mit Akkuladestandsanzeige und eine automatische Motorabschaltung verwendet werden.
- Der Fernlichtschalter muss so montiert werden, dass er bedient werden kann ohne die Hand vom Lenker zu nehmen.



IMPORTANT! 2.5 DEGREES DOWNWARD INSTALLATION.
| WICHTIG! INSTALLATION MIT 2.5 GRAD NACH UNTEN.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



M-AC-0E01-B40729

info@lite-move.com
www.lite-move.com

LITEMOVE

LITEMOVE

AC Headlight Series

| AC Scheinwerfer Serie

User Installation Guide | Bedienungsanleitung

Headlight for speeds up to 25 km/h (Pedelect)

| Scheinwerfer bis zu 25 Km/h (Pedelect)


~ K 2510 AC-210 (Type name. ACM4)

This headlight is for DC power source 12V (11V-16V) only.
Do not use it to an AC power source (e.g. a dynamo)!
Connecting over voltage power may cause the lamp to be destroyed!
The headlight comes without switch, switching on and off by the system of the e-bike.

Dieser Scheinwerfer ist nur für eine Gleichspannungsstromquelle DC 12V (11V-16V).
Keine Wechselspannungsquelle (z.B. Dynamo) benutzen!
Anschluss an Überspannung kann zur Zerstörung des Scheinwerfers führen!
Scheinwerfer ohne Lichtschalter. Ein- und Ausschalten durch E-Bike System Bedieneinheit.
Hinweis: Die Texte in deutscher Sprache beinhalten teilweise zusätzliche Informationen die nur im Geltungsbereich der StVZO Gültigkeit haben.

Product Overview | Produktübersicht

Model No.
AC210D / AC210U

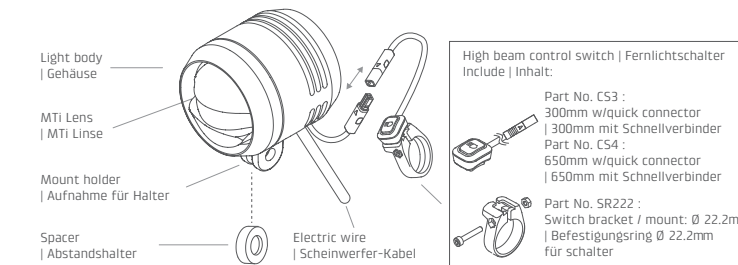

Product Includes | Inhalt:
1 x Headlight with electric wires | 1 x Scheinwerfer mit Scheinwerfer-Kabel
1 x Spacer | 1x Abstandshalter
1 x Control switch & switch bracket / mount | 1 x Fernlichtschalter & Befestigungsring

Model No.AC210S


* To use with handlebar mount / bracket.
| Zur Verwendung mit Lenkerhalter
(Model no. PHB31850).

Product Includes | Inhalt:
1 x Headlight with electric wires | 1 x Scheinwerfer mit Scheinwerfer-Kabel
1 x Control switch & switch bracket / mount | 1 x Fernlichtschalter & Befestigungsring

Accessories | Zubehör

Optional accessories, depending on drive system and mounting position.
| Optionales Zubehör, je nach Antriebssystem und Halterposition.

Handlebar bracket / mount for Ø 31.8 / 35mm | Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm
Model No. PHB31850



1 x Handlebar bracket / mount | 1x Lenkerhalter
1 x spacer | 1 x Abstandshalter
1 x M4 12mm bolt | 1 x M4 12mm Schraube
1 x M4 25mm bolt | 1 x M4 25mm Schraube
2 x 0.5mm pad | 2 x 0.5mm Pad | 2 x 2.5mm Pad
1 x M4 Washer | 1 x M4 Beilagscheibe

Handlebar bracket / mount: Ø31.8 & 35mm/ universal | Universeller Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm
Model No. PHBU31850



1 x Handlebar bracket / mount | 1x Lenkerhalter
1 x M4 12mm bolt | 1 x M4 12mm Schraube
1 x M4 nut | 1 x M4 Mutter
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 DIN 577 nut | 1 x M5 DIN 577 Mutter
2 x 0.5mm pad | 2 x 0.5mm Pad
1 x M4 Washer | 1 x M4 Beilagscheibe

GoPro style mount for BOSCH Intuvia & Nyon (-MY20) display holder | Halter für Bosch Intuvia & Nyon (-MY20)
Model No. GO-B01



1 x Mount for Bosch | 1 x Halter für Bosch
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

Stem (face cap) adapter | Vorbau Adapter, Verlängerung GoPro kompatibel
Model No. AP1




1 x Stem (face cap) adapter | 1 x Vorbau Adapter
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

Headlight rear adapter (eccentric)/ space 10 mm | Hinterer Adapter (Exzenter)/ 10 mm Abstand
Model No. AP2A



1 x Rear adapter | 1 x Hinterer Adapter
2 x M4 8mm bolt | 2 x M4 8mm Schrauben

Fork mount for SR Suntour NEX-E, NEX, CR8 | Halter für SR Suntour NEX-E, NEX, CR8
Model no. STU-1



1 x Mount for Suntour | 1x Halter für Suntour
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

Fork mount for SR Suntour NEX-E | Halter für SR Suntour NEX-E
Model no. STU-2



1 x Mount for Suntour | 1x Halter für Suntour
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

Fork mount for SR Suntour SF20-NEX-E25 | Halter für SR Suntour SF20-NEX-E25
Model no. STU-4




1 x Mount for Suntour | 1x Halter für Suntour
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

Fork mount for SR Suntour MOBIE 34i45i25iA32, XCR32, XCM32 | Halter für SR Suntour MOBIE 34i45i25iA32, XCR32, XCM32
Model No. STU-3



1 x Mount for Suntour | 1x Halter für Suntour
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

Fork mount for SR Suntour MOBIE 34i45i25iA32, XCR32, XCM32 | Halter für SR Suntour MOBIE 34i45i25iA32, XCR32, XCM32
Model No. STU-3




1 x Mount for Suntour | 1x Halter für Suntour
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

Installation Guide | Installationsanleitung


Handlebar bracket / mount for Ø 31.8 / 35mm | Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm

Available for AC2105 | Verfügbar für AC2105

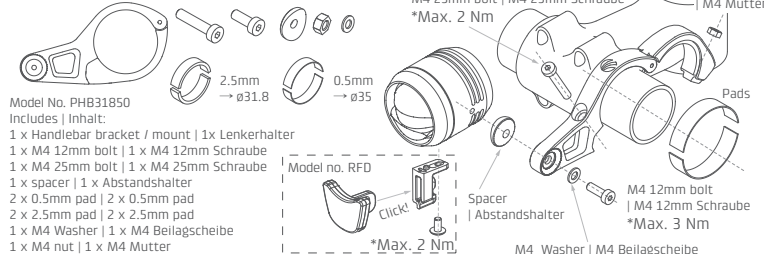


Handlebar bracket / mount: Ø31.8 & 35mm/ universal | Universeller Kunststoff Lenkerhalter Ø 31.8 / 35mm

Available for AC210D | Verfügbar für AC210D

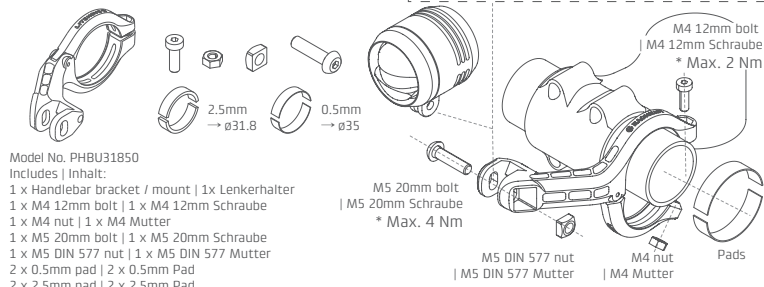

GoPro style mount for BOSCH Intuvia & Nyon (-MY20) display holder | Halter für Bosch Intuvia & Nyon (-MY20)

Available for AC210U | Verfügbar für AC210U

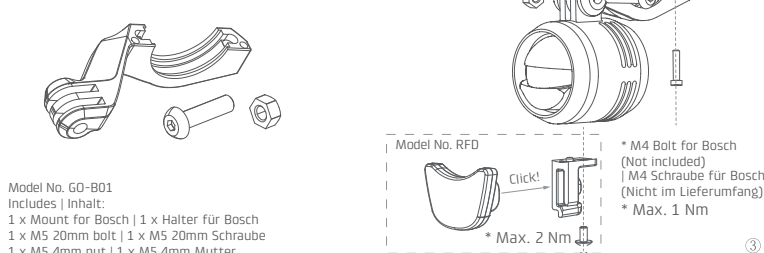

Model No. GO-B01
Includes | Inhalt:
1 x Mount for Bosch | 1 x Halter für Bosch
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

Headlight rear adapter (eccentric)/ space 10 mm | Hinterer Adapter (Exzenter)/ 10 mm Abstand

Available for AC2105 | Verfügbar für AC2105



Model No. AP2A
Includes | Inhalt:
1 x Rear adapter | 1 x Hinterer Adapter
2 x M4 8mm bolt | 2 x M4 8mm Schrauben

The stem is not included in the package.
Please check the compatibility of the stem.
| Der Vorbau ist Lieferumfang nicht enthalten.
Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität des Vorbau.

Stem (face cap) adapter | Vorbau Adapter, Verlängerung GoPro kompatibel


Available for AC210D | Verfügbar für AC210D



Model No. AP1
Includes | Inhalt:
1 x Stem (face cap) adapter | 1 x Vorbau Adapter
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter

Mount on stem | Am Vorbau

Available for AC210U, remark for OEM
| Verfügbar für AC210U, hinweis für OEM



The stem is not included in the package.
Please check the compatibility of the stem.
| Der Vorbau ist nicht im Lieferumfang.
Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität des Vorbau.


Headlight rear adapter/ space 9.4mm (GoPro compatible) | Hinterer Adapter / 9.4 mm Abstand (GoPro-kompatibel)

Available for AC2105 | Verfügbar für AC2105








Model No. AP2
Includes | Inhalt:
1 x Rear adapter | 1 x Hinterer Adapter
1 x Spacer | 1 x Abstandshalter
2 x M4 8mm bolt | 2 x M4 8mm Schrauben

The GoPro mount is not included in the package.
Please check the compatibility of the GoPro mount.
| Der GoPro Halter ist Lieferumfang nicht enthalten.
Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität des GoPro Halters.





Mount on stem
| Am Vorbau
Bolt for stem (Not included)
| Schraube für Vorbau
(nicht im Lieferumfang)
M4 8mm bolt | M4 8mm Schraube
*Max. 2 Nm




Applying friction paste is recommended for installing on GoPro mount made of plastic.
| Bei der Installation an einer Kunststoff GoPro Halterung wird das Auftragen einer Haft-/Montagepaste empfohlen.

Fork mount for SR Suntour NEX-E, NEX, CR8 | Halter für SR Suntour NEX-E, NEX, CR8

Available for AC210D | Verfügbar für AC210D




Model No. STU-1 / STU-2 / STU-4
Includes | Inhalt:
1 x Mount for Suntour | 1x Halter für Suntour
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter



Fork mount for SR Suntour MOBIE 34i45i25iA32, XCR32, XCM32 | Halter für SR Suntour MOBIE 34i45i25iA32, XCR32, XCM32


Available for AC210D | Verfügbar für AC210D




Model No. STU-3
Includes | Inhalt:
1 x Mount for Suntour | 1 x Halter für Suntour
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter
1 x M5 10mm bolt | 1 x M5 10mm Schraube
1 x M5 Washer | 1 x M5 Beilagscheibe

Fork mount for FOX AWL | Halter für FOX AWL






Available for AC210D | Verfügbar für AC210D



Model No. STU-5
Includes | Inhalt:
1 x Mount for FOX AWL | 1x Halter für FOX AWL
1 x M5 20mm bolt | 1 x M5 20mm Schraube
1 x M5 4mm nut | 1 x M5 4mm Mutter
2 x M5 10mm bolt | 2 x M5 10mm Schraube



Self tapping bolts (Not Included)
| Selbstschneidende Schrauben
(nicht im Lieferumfang)
*Max. 0.5 Nm



M5 10mm Bolt | M5 10mm Schraube
*Max. 2 Nm